


Manual de Usuario para Displays táctiles 43” LS1000



Contenido

- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Contenido de la caja | 4 | Conectividad |
| 2 | Características del producto | 5 | Menú principal del display |
| 3 | Primeros pasos | 6 | Application List |

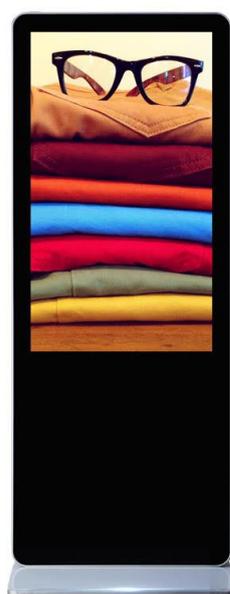

1. Contenido de la caja

- 1 display táctil de 43"
- 1 antena de red
- 1 cable de alimentación
- 1 mando a distancia (Pilas no incluidas)
- 1 par de llaves para la caja trasera
- 1 base
- Set de tornillos para la base + llave de fijación

2. Características del producto


- Dispone de un sistema operativo basado en Android, con un diseño sencillo y fácil para el usuario.
- Permite introducir ratón y teclado en el puerto USB, para su fácil uso como un ordenador.
- Disponibilidad de la app **APKPure** con gran cantidad de aplicaciones para su display.
- Conectividad a internet a través de Wifi y LAN.
- Tamaño del dispositivo con base: 1800x450x644mm.

3. Primeros pasos

1. Abra la caja que contiene el dispositivo.
2. Extraiga la base de su caja individual.
3. Extraiga el dispositivo de el embalaje original, con cuidado. Aconsejamos la manipulación entre dos personas, debido al peso, con el fin de evitar accidentes
4. Con cuidado, instale la base con los tornillos 8 incluidos, asegurándose que quedan correctamente fijados. Utilizaremos los dos tornillos ya enganchados al display como guía para colocar la base correctamente.
5. Levante e instale el display en una superficie fija, plana y estable. No instale el cartel sobre suelo inclinado ni sobre zonas elevadas que puedan producir caídas.
6. Conecte el cable de corriente al dispositivo y a la toma más cercana de suministro eléctrico (la toma de corriente del dispositivo se encuentra en la parte trasera, en la esquina inferior derecha). Conecte, también la antena de red que encontrará en la caja, en la parte superior del display.
7. Abriendo la puerta pequeña de la caja trasera, encontraremos las ranuras USB, donde podemos introducir un ratón y/o teclado para facilitar la configuración y manipulación del dispositivo.
8. Encienda el dispositivo con el interruptor ON/OFF. El interruptor se encuentra en el exterior, en la parte trasera del dispositivo, al lado de la toma de corriente.


Los dispositivos son de uso exclusivamente en interior. No exponer a líquidos ni al viento con el fin de evitar cortocircuitos o caídas accidentales.

Procedimiento de extracción y montaje del dispositivo:

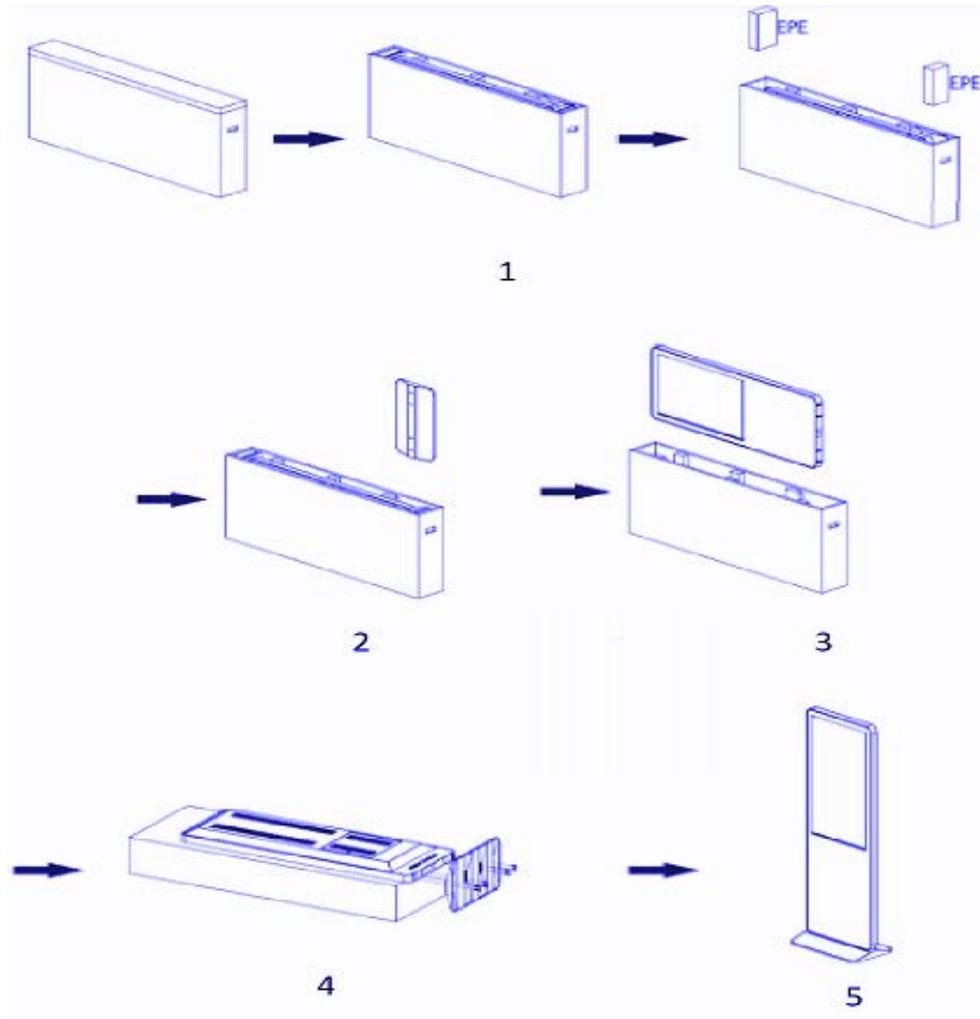

4. Conectividad


Para poder acceder a los diversos conectores del display, utilizaremos las llaves pequeñas que se encuentran en una bolsa dentro de la caja del dispositivo. Tenemos que abrir el cajón trasero pequeño que se encuentra en la parte trasera del display, donde podremos ver los siguientes conectores en posición vertical:

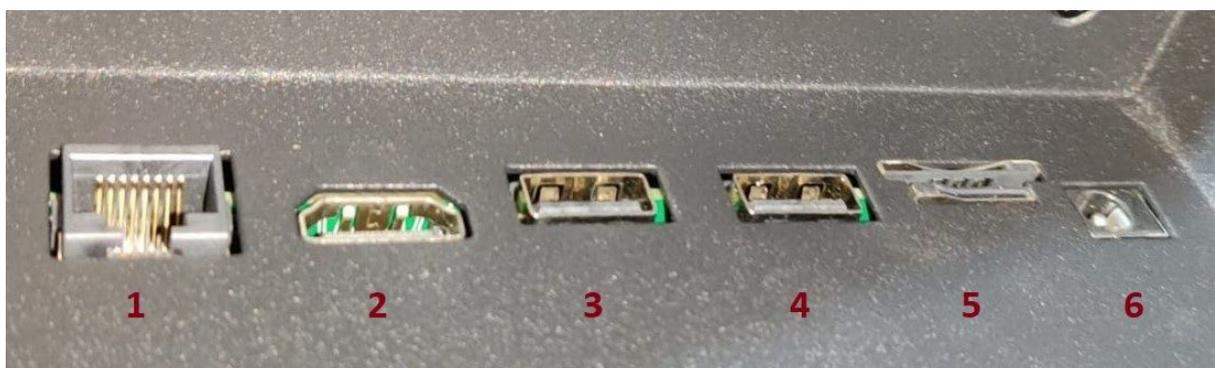


- 1.- Conector Ethernet:** Lo utilizaremos si queremos conectar el display a la red, a través de un cable de Ethernet (alternativa a conexión por wifi).
- 2.- HDMI Output:** Se trata de una salida HDMI para poder reproducir el contenido a una pantalla externa a nuestro display.
- 3.- USB OTG:** Puerto donde podremos conectar un dispositivo USB con contenido para Signage o un ratón o teclado para configurar y utilizar nuestro dispositivo.
- 4.- USB1:** Puerto donde podremos conectar un teclado o ratón, para facilitar la configuración y gestión de nuestro dispositivo
- 5.- SD Card:** Ranura para introducir tarjetas de expansión de almacenaje SD.
- 6.- Conector 12V:** Se utiliza para proporcionar corriente a la placa base. Dado que ya disponemos de la alimentación de nuestro display, no utilizaremos este conector.

5. Menú principal del display

Una vez encendemos el display por primera vez, encontraremos el menú principal del dispositivo, el cual dispone de las siguientes opciones:

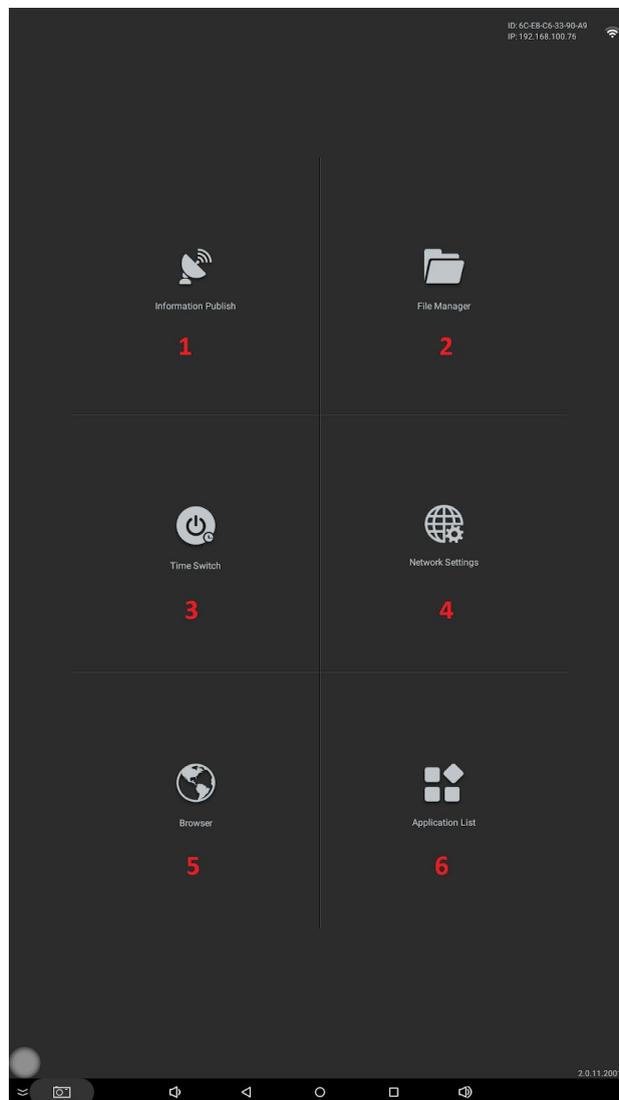



1.- Information Publish: El display dispone de una función para signage, de forma que podremos subir contenido (imágenes, vídeos, gifs, etc.) a través de un USB, para poder reproducirlos en la pantalla. Para ello, tendremos que introducir el contenido que deseamos en nuestro USB, dentro de una carpeta llamada 'SProgram' e introducirlo dentro del puerto **USB OTG**. Hecho esto, se copiará la información al display y permitirá su reproducción con la opción 'Single Publish'.

2.- File Manager: Desde este apartado podremos acceder al contenido almacenado en nuestro display. Si hemos introducido un dispositivo USB, desde este apartado podremos acceder, también a su contenido.

3.- Time switch: Con esta opción podremos establecer períodos de encendido y apagado en nuestro display.

4.- Network settings: Podremos configurar el acceso a la red desde esta opción. Recomendamos utilizar la configuración de 'Application List -> Ajustes -> Wi-fi', para esta configuración.

5.- Browser: Este es el navegador básico del que dispone nuestro dispositivo. Podemos utilizarlo para mostrar páginas web o para navegar por internet.

6.- Application list: Aquí encontraremos la configuración de nuestro dispositivo, junto con las aplicaciones instaladas.

6. Application List

En este apartado podremos encontrar las aplicaciones instaladas en nuestro display. Para poder instalar más apps, podremos utilizar el marketplace **APKPure** o introducir nuestras propias .apk en el sistema a través de un dispositivo USB.

Ajustes

Desde aquí podremos configurar todas las opciones de nuestro display, que son las siguientes:

- Wifi: Si no nos hemos conectado a la red a través de un cable Ethernet, podremos configurar nuestra red a través de esta opción. Para recibir la señal correctamente, deberemos asegurarnos de conectar la antena de red en la parte posterior de nuestro display.


- Pantalla: Esta opción nos permite modificar el brillo de nuestra pantalla, cambiar el tamaño de la fuente o modificar la orientación del dispositivo. Con la opción "Hide the statusbar" modificar la visibilidad del menú inferior de la pantalla.

- Sonido y notificaciones: Podremos modificar el volumen de audio de nuestro display. También podemos hacerlo utilizando el mando a distancia incluido en la caja.

- Almacenamiento: Podremos ver la capacidad de almacenaje ocupada y la disponible en nuestro dispositivo.

- Aplicaciones: En este apartado podremos visualizar las aplicaciones del sistema, junto con las que hemos instalado posteriormente y las que se están ejecutando actualmente.

- Screenshot Settings: En este apartado encontraremos la opción de añadir un botón al menú inferior, para realizar capturas de pantalla de nuestro display. Estas capturas quedarán almacenadas dentro de la carpeta Screenshots.



- Usuarios: Nuestro display puede contener diferentes usuarios. Veremos que disponemos de un usuario 'Propietario' y que podemos añadir más perfiles.
- Idioma e introducción de texto: Podemos elegir el idioma en el que se mostrarán las opciones de nuestro display y las aplicaciones.
- Copia de seguridad: Esta opción permite realizar una restauración de fábrica del display, eliminando toda la información actual. No se recomienda su uso.
- Fecha y hora: Podremos modificar la hora, según nuestra zona horaria o modificar el formato en el que se nos muestra.
- Accesibilidad: Encontraremos varias opciones de accesibilidad como una lupa, invertir los colores, etc.
- Información del tablet: Podremos ver información como la información legal de nuestro dispositivo, su procesador o la versión de software que utiliza.

APKPure

Permite descargar aplicaciones para Android como Youtube, Chrome, Instagram y muchas más.

Navegador

Se trata del mismo navegador que encontramos en el menú principal del sistema, mencionado anteriormente. Nos permitirá realizar búsquedas a través de internet, mostrar páginas web, etc.

Explorer

Desde este apartado podremos acceder al contenido almacenado en nuestro display. Si hemos introducido un dispositivo USB, desde este apartado podremos acceder, también a su contenido.

System Set

Se trata de otro apartado de configuración del sistema. Recomendamos configurar nuestro dispositivo utilizando el apartado 'Ajustes', mencionado anteriormente.

¿Tienes dudas? Te ayudamos

Si tienes dificultades para la conexión o uso de este dispositivo, nuestro personal en tiendas y nuestro departamento de atención al cliente estarán encantados de atenderte y ayudarte en lo que necesites. Puedes contactarnos por las siguientes vías:

Soporte telefónico: 93 241 80 81 (Lun-Vie 9:00h a 19:30h, Sáb 9:30h a 13:30h)

E-mail: displays@barcelonaed.com

Tiendas físicas:

- Barcelona C/Nàpols 129-131 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 150)**
- Barcelona C/Viladomat 240 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 100)**
- Central Pg. del Mig 6-12 08460 Santa Maria de Palautordera (Tel. 93 241 80 81)**
- Cornellà de Llobregat Pg. dels Ferrocarrils Catalans 254-256 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 300)**
- Lleida C/Esperanza González 5 (Tel. 972 300 616)**
- Palma de Mallorca C/Gremi dels Corredos, 22 (Tel. 971 447 337)**

