


# Manuale d'uso per il Touch Display 43" LS1000





## **1. Contenuto della confezione**

- 1 display touchscreen da 43 pollici
- 1 antenna di rete
- 1 cavo di alimentazione
- 1 telecomando (batterie non incluse)
- 1 coppia di chiavi per la scatola posteriore
- 1 base
- Set di viti per la base + chiave di fissaggio

## **2. Caratteristiche del prodotto**

- Ha un sistema operativo basato su Android, con un design semplice e facile da usare.
- Mouse e tastiera possono essere inseriti nella porta USB per un facile utilizzo come computer.
- Disponibilità dell'applicazione APKPure con un gran numero di applicazioni da visualizzare.
- Connettività Internet tramite Wifi e LAN.
- Dimensioni del dispositivo con base: 1800x450x644 mm.


## **3. Primi passi**

1. Aprire la scatola contenente il dispositivo.
2. Rimuovere la base dalla sua scatola individuale.
3. Estrarre con cautela il dispositivo dall'imballaggio originale. Si consiglia di maneggiarlo tra due persone, a causa del peso, per evitare incidenti.
4. Installare con cura la base con le viti incluse, assicurandosi che siano fissate correttamente. Utilizzare le due viti già fissate al display come guida per posizionare correttamente la base.
5. Sollevare e installare il display su una superficie fissa, piana e stabile. Non installare il display su terreni in pendenza o su aree rialzate che potrebbero causarne la caduta.
6. Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo e alla presa di corrente più vicina (la presa di alimentazione del dispositivo si trova sul retro, nell'angolo in basso a destra). Collegare anche l'antenna di rete, che si trova nella scatola sulla parte superiore del display.
7. Aprendo il piccolo sportello della scatola posteriore, si trovano gli slot USB, dove è possibile inserire un mouse e/o una tastiera per facilitare la configurazione e la manipolazione del dispositivo.
8. Accendere il dispositivo con l'interruttore ON/OFF. L'interruttore si trova all'esterno, sul retro del dispositivo, accanto alla presa di corrente. I dispositivi sono destinati esclusivamente all'uso interno. Non esporre a liquidi o al vento per evitare cortocircuiti o cadute accidentali.



## Touch Display schermo 43” Avvio e configurazione di base

Procedura di rimozione e montaggio del dispositivo:

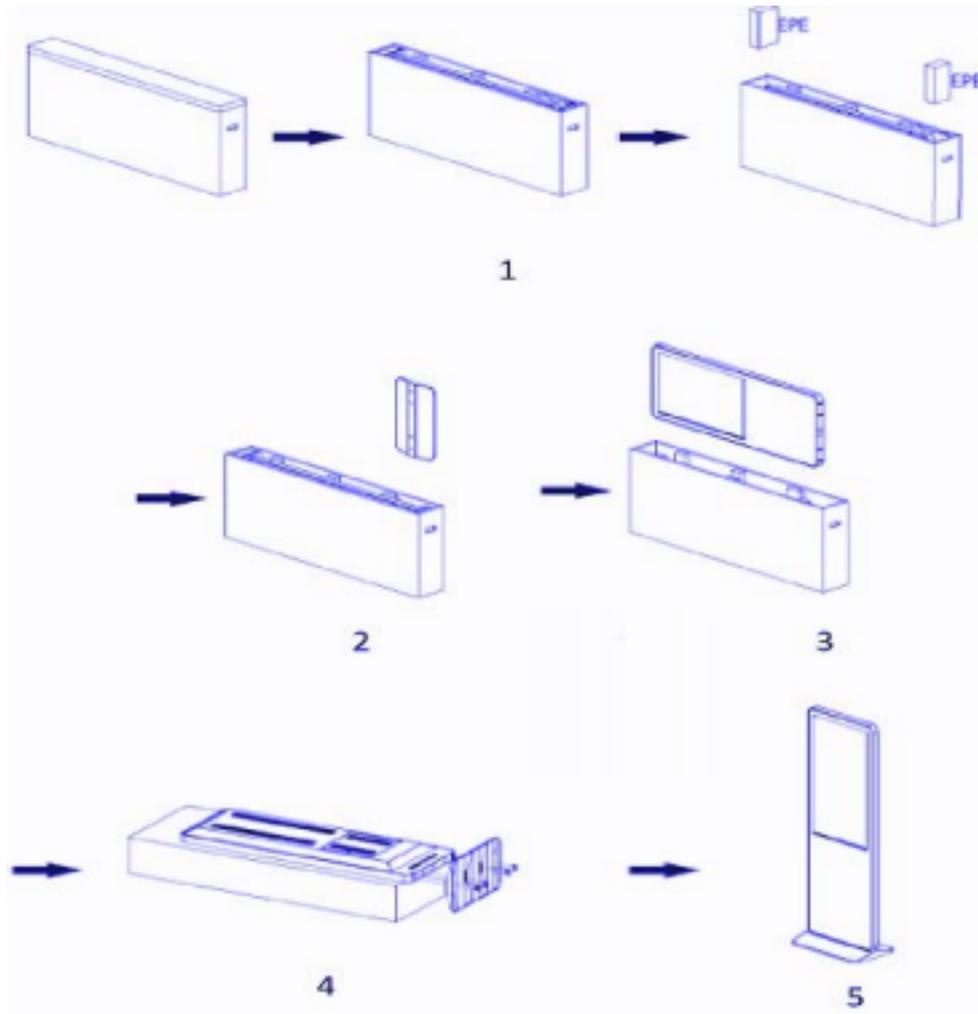

### 4. Connettività


Per accedere ai vari connettori del display, bisogna utilizzare le piccole chiavi che si trovano in una custodia all'interno del dispositivo. Si deve aprire il piccolo cassetto posteriore sul retro del display, dove si vedono i seguenti connettori in posizione verticale:



- 1.- Connettore Ethernet:** Collega il display alla rete, tramite un cavo Ethernet (alternativa alla connessione wifi).
- 2.- HDMI Output:** Porta HDMI per poter riprodurre i contenuti su uno schermo esterno al display.
- 3.- USB OTG:** Porta alla quale è possibile collegare un dispositivo USB con contenuti per Signage o un mouse/tastiera per configurare e utilizzare il dispositivo.
- 4.- USB1:** Porta alla quale è possibile collegare una tastiera o un mouse, per facilitare la configurazione e la gestione del dispositivo.
- 5.- Scheda SD:** Slot per inserire schede di espansione di memoria SD.
- 6.- Connettore da 12 V:** Utilizzato per fornire alimentazione alla scheda madre. Poiché si dispone già dell'alimentatore per il display, non si utilizzerà questo connettore.

## 5. Menu principale del display

Una volta acceso il display per la prima volta, si troverà il menu principale del dispositivo, che presenta le seguenti opzioni:

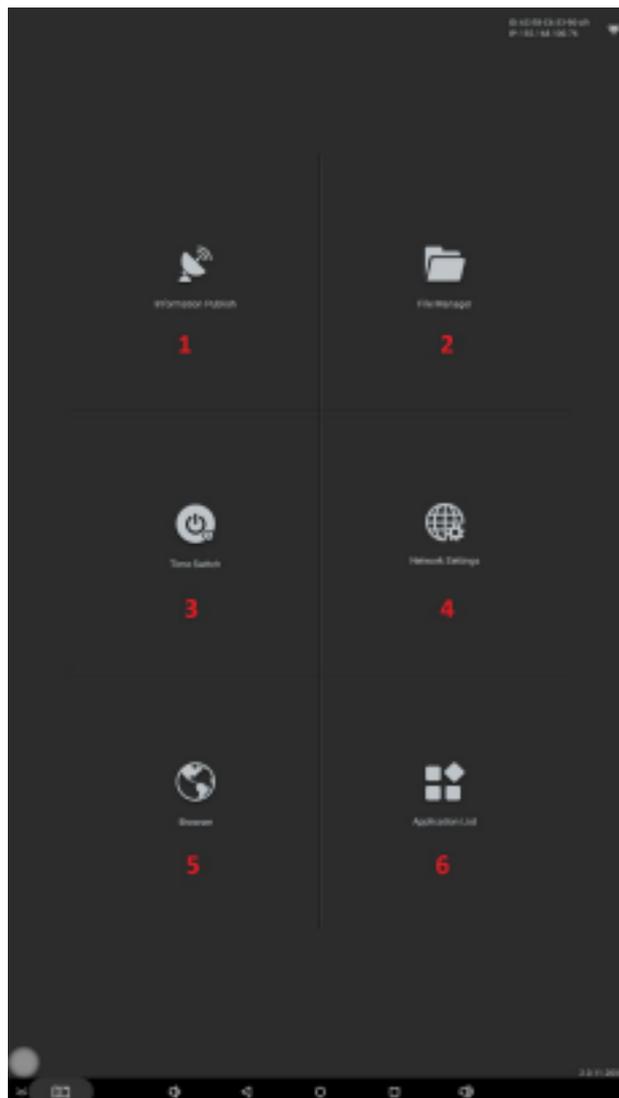



- 1.- Information Publish:** il display dispone di una funzione che consente di caricare contenuti (immagini, video, gif, ecc.) tramite USB, per riprodurli sullo schermo. Per farlo, bisognerà inserire il contenuto desiderato nella USB, in una cartella chiamata "SProgram" e inserirla nella porta USB OTG. Una volta fatto questo, le informazioni verranno copiate sul display e potranno essere riprodotte con l'opzione 'Single Publish'.
- 2.- File Manager:** Da questa sezione è possibile accedere ai contenuti memorizzati nel display. Se è stato inserito un dispositivo USB, da questa sezione sarà possibile accedere anche al suo contenuto.
- 3.- Time switch:** Con questa opzione si potranno stabilire i periodi di accensione e spegnimento del display.
- 4.- Network settings:** da questa opzione sarà possibile configurare l'accesso alla rete. Si consiglia di utilizzare la configurazione di "Elenco applicazioni -> Impostazioni -> Wi-fi".
- 5.- Browser:** È il browser di base del dispositivo. Può essere utilizzato per visualizzare pagine web o per navigare in Internet.
- 6.- Application list:** Qui si trova la configurazione del dispositivo, insieme alle applicazioni installate.

## 6. Application List

In questa sezione si trovano le applicazioni installate sul display. Per installare altre applicazioni, si può utilizzare il marketplace APKPure o inserire i nostri .apk nel sistema tramite un dispositivo USB.

### Impostazioni

Da qui sarà possibile configurare tutte le opzioni del display, che sono le seguenti:

- Wifi: se non è collegato alla rete tramite un cavo Ethernet, sarà possibile configurare la rete attraverso questa opzione. Per ricevere correttamente il segnale, bisognerà assicurarsi di collegare l'antenna di rete sul retro del display.
- Display: Permette di modificare la luminosità dello schermo, di cambiare la dimensione dei caratteri o di modificare l'orientamento del dispositivo. Con l'opzione "Nascondi la barra di stato" è possibile modificare la visibilità del menu inferiore dello schermo.
- Suono e notifiche: Permette di modificare il volume audio del display. È possibile farlo anche utilizzando il telecomando incluso nella confezione.
- Memoria: Permette di vedere la capacità di memoria occupata e disponibile sul dispositivo.
- Applicazioni: Permette di visualizzare le applicazioni di sistema, insieme a quelle installate successivamente e a quelle attualmente in esecuzione.
- Impostazioni screenshot: in questa sezione si trova l'opzione per aggiungere un pulsante al menu inferiore, per scattare screenshot del display. Queste schermate verranno memorizzate nella cartella Screenshots.



## **Touch Display schermo 43”**

### Avvio e configurazione di base

- Utenti: il display può contenere diversi utenti. Esiste un utente 'Proprietario' ed è possibile aggiungere altri profili.
- Lingua e inserimento testo: è possibile scegliere la lingua in cui visualizzare le opzioni del display e le applicazioni.
- Backup: consente di eseguire un ripristino di fabbrica del display, cancellando tutte le informazioni correnti. Il suo utilizzo non è consigliato.
- Data e ora: sarà possibile modificare l'ora, in base al fuso orario o modificare il formato in cui viene visualizzata.
- Accessibilità: Sono disponibili diverse opzioni di accessibilità, come la lente di ingrandimento, l'inversione dei colori, ecc.
- Informazioni sul tablet: Permette di visualizzare le informazioni legali del dispositivo, il suo processore o la versione del software che utilizza.

#### **APKPure**

Permette di scaricare applicazioni Android come Youtube, Chrome, Instagram e molte altre.

#### **Browser**


È lo stesso browser che si trova nel menu principale del sistema, menzionato in precedenza. Permette di effettuare ricerche su Internet, visualizzare pagine web, ecc.

#### **Explorer**

Da questa sezione è possibile accedere ai contenuti memorizzati nel display. Se è stato inserito un dispositivo USB, da questa sezione sarà possibile anche accedere al suo contenuto.

#### **System Set**

Questa è un'altra sezione di configurazione del sistema. Si consiglia di configurare il dispositivo utilizzando la sezione "Impostazioni", menzionata in precedenza.



## Touch Display schermo 43” Avvio e configurazione di base

### Ti serve aiuto?

In caso di difficoltà nella connessione o nell'utilizzo del dispositivo, il nostro personale nei negozi e il nostro servizio clienti saranno lieti di assisterti e di aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Puoi contattarci nei seguenti modi:

 Barcelona LED iluminación S.L.

Passeig del Mig 6

08460 Santa Maria de Palautordera

Barcelona

España

 0452457967

Oppure all'indirizzo e-mail: [displays@barcelonaed.com](mailto:displays@barcelonaed.com)

Lun - Ven 9:00 a 19:30, Sab 9:30 a 13:30



[www.barcelonaed.com](http://www.barcelonaed.com)